



APPLICATION : Protection d'étanchéité d'une terrasse en béton

CHANTIER : Arabie Saoudite

PRODUIT APPLIQUÉ : Revêtement Poly-Tech BP Primer

Renforcement des joints à la bande de 50 mm de large

Revêtement d'une couche de « Poly-Tech » 3 m2 par litre



Ici une vue de la terrasse en phase de nettoyage, déblai des déchets.



Ici pose des bandes de renforcement collés avec le « Poly-Tech BP Primer »




Détail de pose de bandes de renforcement sur les joints de dalles en béton



Une vue de la terrasse après la pose et l'encollage des bandes de renforcement



Enduit des surfaces de jointures avec « Poly-Tech BP Primer »

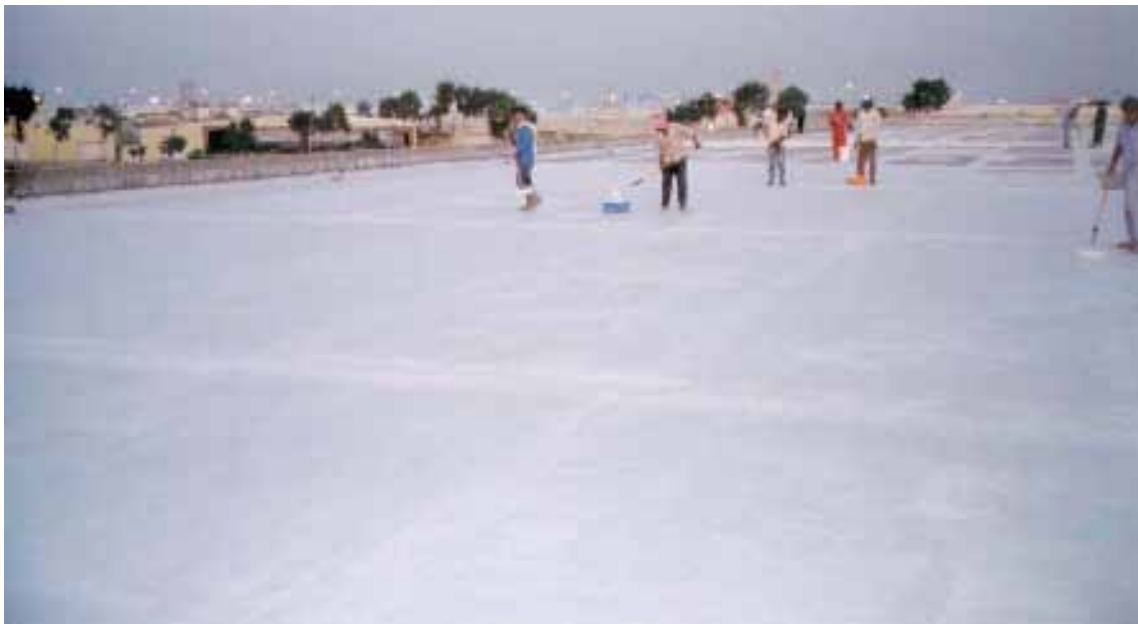

Vue de la terrasse en cours de finition avec « Poly-Tech »